


ETAŽ 20

Etaž 20 je zavarena konstrukcija sa dvostrukim zidom i vodom hladenom rešetkom, tako da obliva sve površine koje su u dodiru sa plamenom i vrelim gasovima. Izrađen je od ugljeničnog čelika za kotlovske limove debljine 4 mm. Poseduje vodom hladenou rešetu izrađenu od kotlovske bešavnih cevi kvaliteta Č1212. Visoka pouzdanost u radu, kao i dug i kvalitetan rad, pored navedenog obezbeđuje i primenjeni postupci zavarivanja i rezanja metala, kao i montaža i ispitivanja na specijalnim napravama i uredajima. Konstrukcija omogućava lako loženje i čišćenje.

Konstrukcija Etaža 20 omogućava priključak na dimnjak sa plotne. Pored priključaka za potisnu i povratnu vodu iz instalacije Etaž 20 takođe ima ostale potrebne priključke:

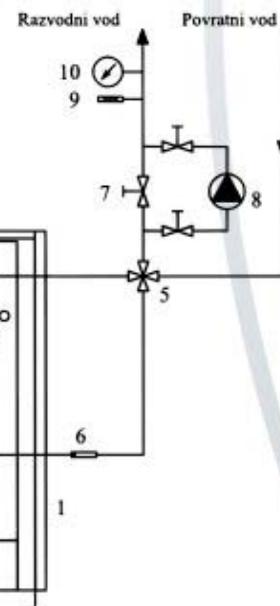
- priključak za punjenje i pranje
- priključak za regulator promaje
- priključak za termometar
- priključak sigurnosnog voda.

Obložen je oplatom od plastificiranog lima debljine 1 mm.

Tehničke karakteristike:

- nazivna snaga: 20 kW
- prostor koji zagreva u prostoriji gde je smešten: 15 m²
- prostor koji može da zagreje: 80-90 m² u zavisnosti od izolovanosti objekta
- količina vode u Etaž-u 20: 25 litara
- težina: 155 kilograma
- debljina plotne: 7 milimetara
- priključak na dimnjak: 130

Iz bezbednosnih razloga, zbog eventualnih požara i dužeg veka trajanja zabranjeno je podlaganje gumom, plastičnom masom, organskim otpaćcima, tekstilnim krpmama.

LEGENDA:

1. Etaž 20
2. Priključak za punjenje i pražnjenje
3. Cevni odzračivač sa prelivom za vodu
4. Priključak za odzračnu slavinu
5. Ventil za mešanje
6. Skupljač nečistoće
7. Ventil
8. Cirkulaciona pumpa
9. Termometar
10. Manometar
11. Priključak za termičko osiguranje
12. Priključak za sondu termičkog osiguranja oticanjem
13. Regulator promaje
14. Priključak za sondu termometra i regulatora promaje

TIP KOTLA	SNAGA	RADNI PRITISAK	PROBNI PRITISAK	KOLIČINA VODE	MASA KOTLA	POTREBNA PROMAJA	DIMENZIJE				
							A	B	C	D	H
	kW	kPa	kPa	Lit.	kg	Pa					mm
ETA 20	20	300	450	25	155	17	470	850	30	130	865

NAPOMENA:

Obavezna je ugradnja ventila sigurnosti na odvojenom priključku zaštitnog voda. U suprotnom ne priznajemo garantiju, niti prihvataamo da snosimo bilo kakave neželjene posledice nepravilnog priključenja ETAŽA 20.