
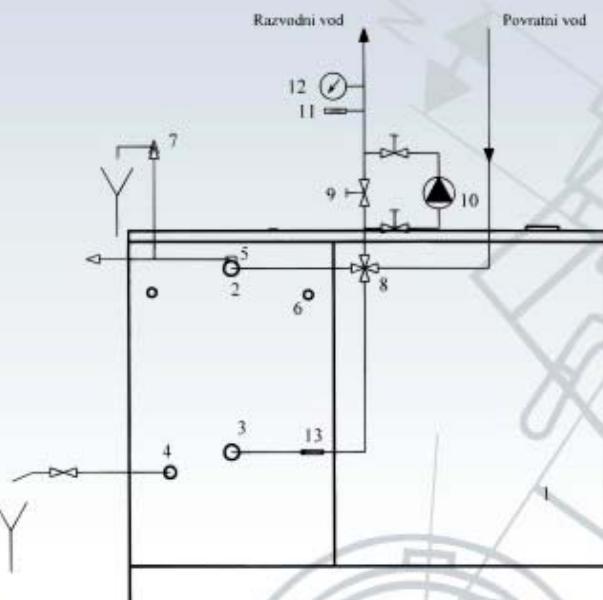
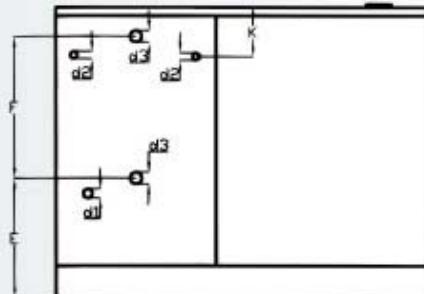



ETAŽ C25


Etaž C25 je čelični toplovodni kotao na čvrsto gorivo namenjen kako grejanju tako i kuvanju i pečenju hrane. Ukupan topotoplji učinak je 25kW, gde je u radijatorima i ostalim izmenjivačima maksimalno 18 kW, a ostatak snage se preko plotne i rerne odaje sredini u kojoj je ETAŽ C25. Kazan je izrađen od kotlovskega lima 4mm sa velikim otvorima za loženje i u njega može da se smesti 21 litar vode. Rerna je zapremine 52 litara. Rostovi su od sivog liva debljine 25mm i moguće ih je postaviti u dva položaja. Gornji položaj je za tzv. letnji režim, ali u tim uslovima preporučujemo da postoji i potrošač sanitarnе vode. Priključak za dimnjak je Ø145 i svako priključenje na šidel manjeg prečnika ili na ciglom zidani dimnjak je rizik za normalni rad kotla. Po mestu priključenja na dimnjak kotao može da bude levi i desni. U sastavu standardne opreme je i specijalni regulator vazduha za etažne kotlove. Svaki kotao ima i mogućnost priključenja termičkog osiguranja oticanjem koje je preporučljivo kada ETAŽ C25 radi u zatvorenom sistemu grejanja.

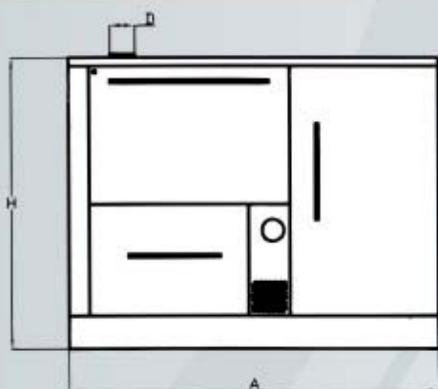

Tip kotla	SNAGA	RADNI PRITISAK	PROBNI PRITISAK	KOLIČINA VODE	MASA KOTLA	POTREBNA PROMAJA	DIMENZIJE							d1	d2	d3
							A	B	H	D	E	F	K	mm		
Etaz C25	25	3	6	21	210	17	1080	600	850	145	350	415	150	1/2	1/2	1